


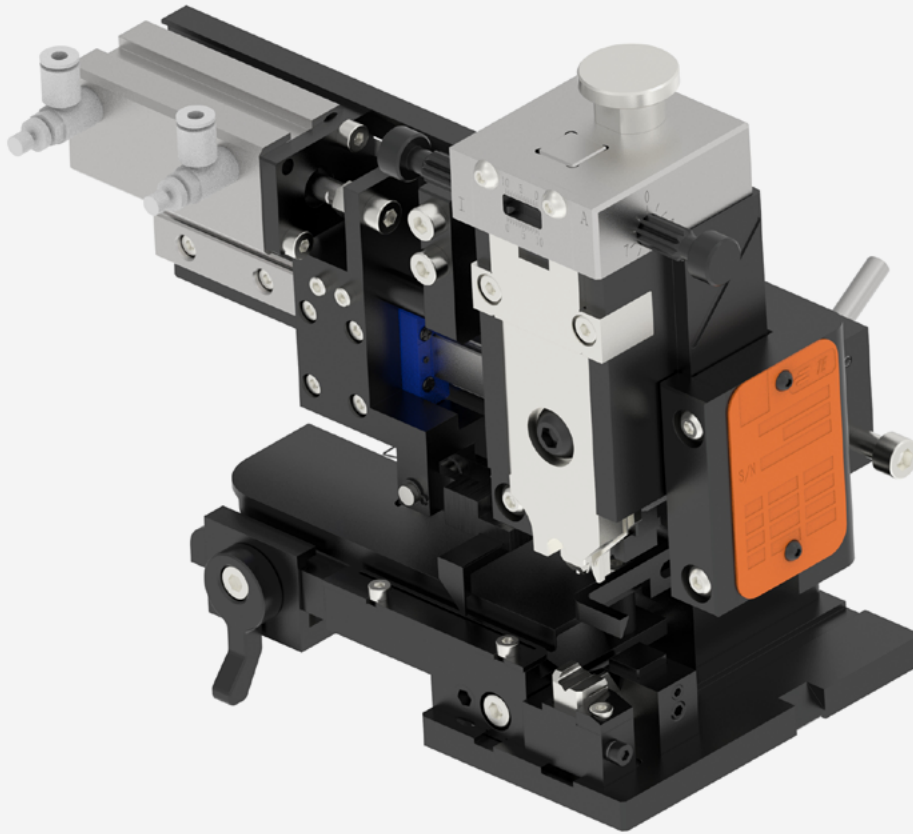

## 致联 (ZYLIAN) 系列压接模具

产品手册

# 致联压接模具

致联压接模具专为中国客户设计, 可提供始终如一的压接质量, 完美适配 TE 的 114 压接标准。这款压接模具采用集成组件、商用级材料和易于调准的设计, 同时缩短交付周期, 是汽车、电子、家电和工业相关应用的理想之选。

## 主要优势



压接质量稳定



易于使用和调准



平台化设计,  
设计效率加快



交付周期缩短

## TE致联压接模具基本信息



### 压机适配性

- 欧式 (AMP式) 挂头
- 适配40mm行程的压机
- 侧向送卷料端子



### 适配的线径范围


- $0.19\text{mm}^2 - 4.00\text{mm}^2$  多芯线



### 适配的端子类型

- 仅适用后料带形式的卷料端子

# TE致联压接模具亮点

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE原厂刀片     |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 延用TE上下刀设计, 完美符合端子压接114要求</li><li>• 原厂刀片与TE早先OCEAN模具完全兼容</li><li>• 一体式底刀设计, 始终保持对准精度</li><li>• 刀片材料优化, 性能提升</li></ul> |
| 延用铸铁支架     |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 沿用性能优、强度高的铸铁材料作为支架</li><li>• 动态负载寿命测试, 高达1,000,000次以上</li></ul>                                                      |
| 标准化气缸      |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 采用标准化气缸, 重复精度高, 交期短</li><li>• 经实测验证, 气动送料机构的过程稳定性优良</li></ul>                                                        |
| 改进性调节旋钮    |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 独立调节芯线压接高度和绝缘压接高度<math>\pm 0.02\text{mm}</math></li><li>• 采用本地化设计, 符合本地操作习惯</li><li>• 改进旋钮设计, 提供更顺畅的手动调节体验</li></ul> |
| 可调式端子垫块    |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 可调式端子垫块设计, 轻松解决端子抬/低头调节需求</li><li>• 减少换型需求, 降低调试等待时间</li></ul>                                                       |
| 可选连料带切废料模式 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 拆除切废料刀模块, 适配全自动机连续生产要求</li><li>• 加装切废料刀模块, 适配半自动机加工需求</li></ul>                                                      |
| 优化送料调节方式   |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 无需从压机上拆卸模具, 直接通过送料底板正面螺丝即可在线调节端子喇叭口和切口尺寸</li><li>• 降低调试等待时间, 减少停机时间</li></ul>                                        |

---

## 关于TE Connectivity

TE Connectivity (以下简称“TE”)总部位于爱尔兰,是全球行业技术领先企业,致力于创建一个更安全、可持续、高效和互连的未来。TE广泛的连接和传感解决方案助力电力、信号与数据的传输,持续推动下一代交通、能源网络、自动化工厂、数据中心以及医疗技术等的发展。TE在全球拥有逾85,000名员工,其中9,000多名为工程师,合作的客户遍及全球近130个国家。TE相信“EVERY CONNECTION COUNTS”。更多信息,请访问 [www.te.com.cn](http://www.te.com.cn)或关注TE官方微信“[泰科电子 TE Connectivity](#)”。

## 联系我们

我们拥有经验丰富、响应迅速的现场服务团队,可以为工具提供支持。TE Connectivity 现场工程师遍布世界各地,可协助提供现场和远程服务、新设备选择和安装、培训,以及技术支持。基于服务协议,我们可为您的所有应用工具设备提供保护和支持。

### 联系我们

|          |                  |
|----------|------------------|
| 电话: 美洲   | 1-800-722-1111   |
| 欧洲、中东和非洲 | 49-6151-607-1518 |
| 亚太       | 86-021-3325-9030 |

工具组合: [tooling.te.com](http://tooling.te.com)

现场服务: [te.com/fieldservice](http://te.com/fieldservice)

---

## te.com

TE Connectivity、TE Connectivity (标识)以及Every Connection Counts均为商标。本文件中的所有其它标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息,包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表,据信为可靠信息。但是,TE Connectivity (TE)不对本信息的准确性、完整性或最新性作出任何保证,并且不对该信息的使用承担任何责任。TE Connectivity 的义务仅限于针对本产品制定的 TE Connectivity 标准销售条款和条件中所规定的义务,且在任何情况下,TE Connectivity 均不对因销售、转售、使用或误用产品而产生的任何附带、间接或结果性损害承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估确定每种产品是否适用于特定用途。

2025 TE Connectivity版权所有。

07-25 VL